


# ALIMENTATORE MS-AFA330



- Interfaccia meccanica con trasporto a cinghie
- predisposizione per collegamento encoder
- fotocellula o proximity per scarico prodotto a richiesta oppure collegamento alla Vs. macchina
- predisposizione per installare aspirazione sulle cinghie di alimentazione
- Velocità regolabile da 32 a 100 Mt/min
- regolazione di posizione del materiale in uscita
- contatore
- decontatore da 1 a 99 pz.
- Formato minimo standard larghezza. 60 mm altezza 55 mm
- Formato massimo standard larghezza 330 mm altezza 300 mm
- motore Brushless + driver molto performanti
- Display per impostare lavorazioni

Sono esclusi supporti, sistemi di raccolta e Vacuum Generators Festo

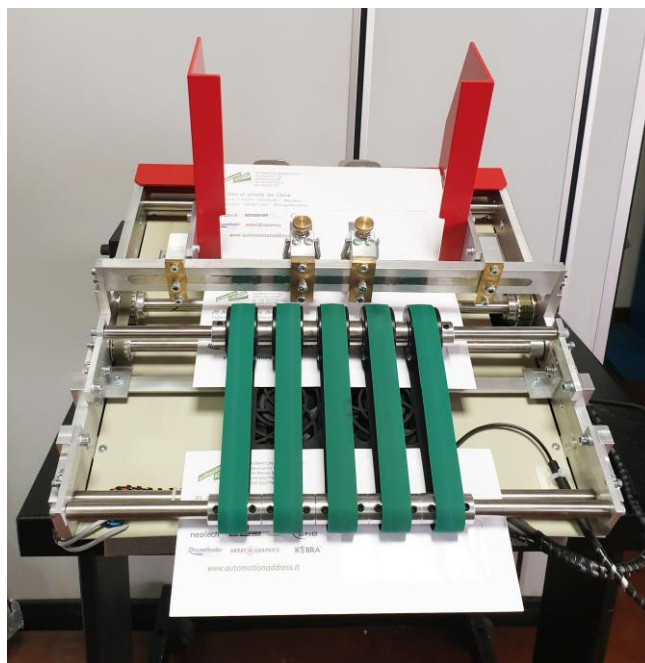