



Modello Next Series 82

La nuova generazione

Stampa codici prodotto, lotto, scadenza, numeri progressivi ed ogni dato variabile su qualsiasi supporto.

Il modello 82 si rivolge ad applicazioni base, in grado di stampare 1 o 2 righe di testo, codici a barre o grafica. Una gamma completa di inchiostri colorati ed a bassa pigmentazione disponibili in una varietà di colori per una vasta gamma di applicazioni.

Le applicazioni tipiche per questo modello sono produzioni su un turno al giorno, cinque giorni alla settimana, con una media di 2.000 - 4.000 ore di funzionamento annuale.

Utilizza RS232 integrato e ingressi / uscite programmabili per il controllo remoto e le comunicazioni.

Il software è semplificato per consentire a chiunque di operare, riducendo al minimo i tocchi dell'operatore ed i possibili errori di programmazione

- **CleanStart™**—pulisce automaticamente la testina di stampa eliminando le pulizie giornaliere e settimanali.
- **Touch Screen a Colori da 10,4"**— Software User Friendly con indicatori di stato di grandi dimensioni che rendono il suo utilizzo semplice ed intuitivo.
- **OneTouch™**— Singoli Pulsanti per Start / Stop / Spegnimento.
- **Serbatoi liquidi di grosse dimensioni**— Aumenta il tempo tra le operazioni di rabbocco a settimane o mesi.
- **Rabbocco liquidi On-the-Fly** — Richiede meno di un minuto senza prechi.
- **AutoOff™ PulsanteGo Home** — Elimina le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria quotidiane.



bestCode®
continuous innovations

CARATTERISTICHE DI STAMPA

LINEE DI STAMPA

1 o 2 righe di testo, grafica e codici a barre

ALTEZZA DI STAMPA

da 1,5 a 19 mm

DISTANZA DI MARCATURA

da 12 mm fino a 50 mm

VELOCITA' DI MARCATURA


1 Linea vel. max 190 mt/min
2 Linee vel max. 80 mt/min

THE CLOSER YOU LOOK,
THE BETTER BESTCODE LOOKS!



Modello 82 Caratteristiche tecniche

Tecnologia	Sistema di marcatura a micro carattere - Continuous Ink Jet (CIJ)
Display	Touch Screen LCD a colori 10,4" - Graphical User Interface (GUI)
Linee di stampa	1 - 2 Linee, 16 pixel
Fonts	5,7,9,12,16
Altezza di stampa	da 1,5 mm a 12 mm
Altezza di stampa Opzionale	da 2 mm a 19 mm
Velocità di marcatura	1 Linea vel. max 190 mt/min, 2 Linee vel ma. 80 mt/min
Distanza di marcatura	da 12 a 50 mm
Electronic Hardware	32 Bit ARM 9, 208 Mhz Processor
Memoria	4 GByte Solid State Drive, 15 MByte Flash, 128 Mbyte RAM, USB Interface (thumb drive)
Interfaccia	RS232, Ethernet
Inputs	1 Fotocellula, 1 Fotocellula o input programmabile, 1 Encoder, 8 Inputs programmabili, Opzione Selezione messaggi da remoto – 256 possibili selezioni
Outputs	4 Allarmi Programmabili (c.a.150mA), 1 Contatto Pulito Relay Programmabile Corrente Esterna (+24VDC 500mA)
Cabinet	Acciaio inox 304 - opzionale 316
Grado di protezione	IP65
Vita SmartFilter™	2000 ore
Condizioni operative	Temperatura: 0°- 50°C, % Umidità relativa: 10 - 90% (non-condensante)
Alimentazione	Automatica da 10 a 240 V (3 Amp), Frequenza 50 - 60 Hz, Consumo: 50 W
Conformità	CE, RoHS
Gestione codici	Messaggi statici e dinamici (oltre 1000 messaggi), Editing WYSIWYG, Gestione campi con funzione Drag / Drop , Stampa caratteri Multi-National (Unicode), Download Fonts, Font Editor integrato, Data e ora attuale e scadenza, Turno e funzione Rollover, Contatori prodotti e lotto, Reset contatori da remot, Download grafica Graphics e Editor di grafica integrato, Stampa in continuo ed a ripetizione, Stampa in Auto Reverse / Traverse
Caratteristiche operative	Operazioni basate su Icone, Singolo pulsante di Start, Singolo pulsante di Stop / Spegnimento, Livelli di Password, Diagnostica Automatica, Log di Errori ed Attività, Avvisi Service, Funzioni di Backup / Restore, Firmware aggiornabile da USB, Linguaggio Operatore Multilingua, Download nuovi linguaggi
Gestione Inchiostri	Bottiglia inchiostro SmartFill™ da 946 ml, Bottiglia Make Up SmartFill™ da 946 ml
Capacità Contenitori	Inchiostro 2 litri, Make Up 3 litri
Tipologia Inchiostri	Essiccazione rapida, Gamma completa a base MEK, Acetone, Etanolo e Mix
Colori Inchiostro	Nero, Rosso, Blu, verde, Giallo, Arancione, Invisibile
Inchiostri Speciali	Soft Pigment, Thermo Color Change, Wet Bottle, Caustic Washable, Plastic, Eco-Friendly, Alcohol Resistant, Military Spec, Wet Bottle
Ombelicale	Standard 3 mt. Opzionale 4,5 mt
Opzioni testa di stampa	Testa a 90°
Posizione testa di stampa	Orientamento Omnidirezionale – Alto, Basso, Side
Peso	20 Kg
Accessori opzionali	Luci allarme, Fotocellule, Encoder, Kit Aria Positiva AirFlow™, Stazione di lavaggio testa di stampa

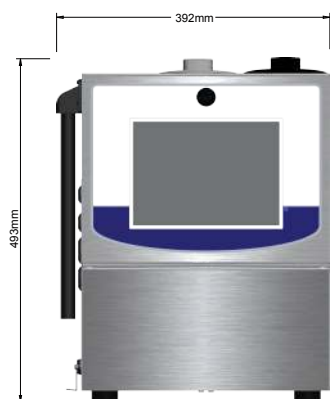

Su richiesta, BestCode può adattare hardware e software per soddisfare specifiche esigenze applicative.



Automation Address srl
 via M. Buonarroti 195 - 20900 Monza (MB) - Italy
 Telefono: +39 039 2027768
 info@automationaddress.it - www.automationaddress.it

