

Piegatrici SUPERFAX serie PF-400

PF-440



PF-460



PF-420



Single



Letter



Zig-Zag



Double-Parallel



Fold-Out



Gate

AUTOMATION ADDRESS srl

Via Buonarroti 195 - 20900 Monza MB - tel. 039 2027768 - fax 039 2027765
info@automationaddress.it - www.automationaddress.it

La serie PF400 è adatta oltre che per le applicazioni commerciali anche per le piccole aziende che operano nel settore stampa e finishing.

Offre la possibilità di piega di fogli fino al formato A3 in estrema silenziosità e con una velocità massima di 14.400 fogli/ora.

Il display diagnostico permette di individuare visivamente e con estrema intuitività lo stato della macchina ed è possibile impostare fino a 36 funzioni programmate personalizzate.

Caratteristiche


- Individuazione automatica del peso della carta in singoli fogli da 46 a 105 g/m² senza necessità di regolazioni.
- Copertura di sicurezza e interruttore di interblocco per prevenire l'accesso ai rulli di piega in movimento
- Display diagnostico per l'individuazione della natura e localizzazione dell'errore
- Incremento, decremento e ripetizione del contatore

PF440

- Fornitura di guida carta opzionale per la possibilità di piega incrociata
- Rulli di piega rimovibili per la manutenzione e sostituzione

PF460

- Fornitura di guida carta opzionale per la possibilità di piega incrociata
- Rulli di piega rimovibili per la manutenzione e sostituzione
- Il pannello di controllo frontale individua e visualizza automaticamente la misura della carta posizionata sul vassoio di alimentazione.
- N. 36 tipi di piega speciale memorizzabili per il tipo di piega, la misura della carta e la velocità
- Nuovo sistema di definizione della piega per un'accurata impostazione della posizione delle pieghe
- Rilevamento dei guasti mediante segnale elettronico per avvisare l'operatore di un'operazione errata
- Regolazione automatica del tavolo pieghevole in base alla piega richiesta

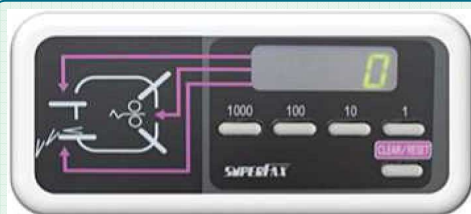

Display PF-420 / PF-440



Display PF-460

AUTOMATION ADDRESS srl

Via Buonarroti 195 - 20900 Monza MB - tel. 039 2027768 - fax 039 2027765

info@automationaddress.it - www.automationaddress.it

DATI TECNICI	PF420	PF440	PF460
MISURA CARTA	min. 91x128 mm (solo piega singola) - max. 300x432 mm		
SPESSORE CARTA	46 - 160 g/m2 (230 g/m2 per piega singola)		
QUALITA' CARTA	Carta comune, ruvida, carta riciclata - carta ruvida mediante l'utilizzo di uno speciale dispositivo incluso		
TIPI DI PIEGA	Singola, lettera, zig-zag, doppia parallela, piega esterna, piega a croce		
IMPOSTAZIONE POSIZIONE PIEGA	Manuale		Automatica
CAPACITA' PIANO CARTA	500 fogli (64 g/m2)		
VELOCITA'	8.000 fogli/h (50Hz)- 9.000 fogli/h (60 Hz)		Da 3.240 a 14.400 fogli/h
CONTATORE	Contatore digitale a 4 cifre (addizione, sottrazione e ripetizione con ripetitore automatico)		
NUMERO DI TIPE DI PIEGHE AUTOMATICHE	NO		36
MEMORIZZAZIONE REGOLAZIONE FINE	NO		36
MEMORIZZAZIONE PIEGHE SPECIALI	NO		9
IMPOSTAZIONE AUTOMATICA PIEGA IN BASE ALLA LUNGHEZZA DELLA CARTA	NO		SI
REGOLAZIONE STORTO	SI		
SENSORE INCEPPAMENTO CARTA	SI		
SENSORE ERRORE	SI		SI + codice errore
SENSORE PIENO CARTA	NO		SI
RULLI DI PIEGA ESTRAIBILI	NO	SI	
ELEVAZIONE AUTOMATICA DEL VASSOIO ALIMENTAZIONE	Manuale		
POSIZIONAMENTO DEI RULLI DI ESPULSIONE	Non presenti	Manuale	
MODALITA' ESPULSIONE CARTA	Caduta libera	Impilatore a cinghie di trasporto	
DIMENSIONI (WxDxH)	820x530x520 mm	870x530x520 mm	
PESO	27 Kg	31,5 Kg	33,5 Kg

*le specifiche sopra possono essere soggette a variazioni



AUTOMATION ADDRESS srl

Via Buonarroti 195 - 20900 Monza MB - tel. 039 2027768 - fax 039 2027765

info@automationaddress.it - www.automationaddress.it